



filtex<sup>AB</sup>

# SVETSRÖKSFILTER



## FILPAC M5


Filpac M5 hör till en ny generation luftfilter, tillverkade av syntetiskt kompositmedia i filterklass M5 (enl. EN 779) Mediet består av två olika skikt syntetiska mikrofibrer. Filtret är inte elektriskt laddat och innehåller inga kemiska bindemedel. Det är byggt som en kompakt, stabil och läckagefri enhet.

Filpac M5 har mycket lågt begynnelsestryckfall, hög luftgenomströmning och fullt utnyttjande av filterytan. Det ger lång livslängd och hög stofthållningsförmåga. Detta filter är speciellt framtaget som

svetsröksfilter, det lämpar sig mycket väl där det förekommer mycket höga stofthalter. Filtret kan fås med 6 eller 8 påsar. Påslängden är mellan 600 och 1000 mm.

Filpac M5 levereras som standard med metallram men kan även levereras med plast- eller träram. Med plast eller träram är filtret till 100% brännbart och behöver inte separeras före förbränning, ett miljövänligt alternativ.

Tryckfall Pa vid olika flöden\*

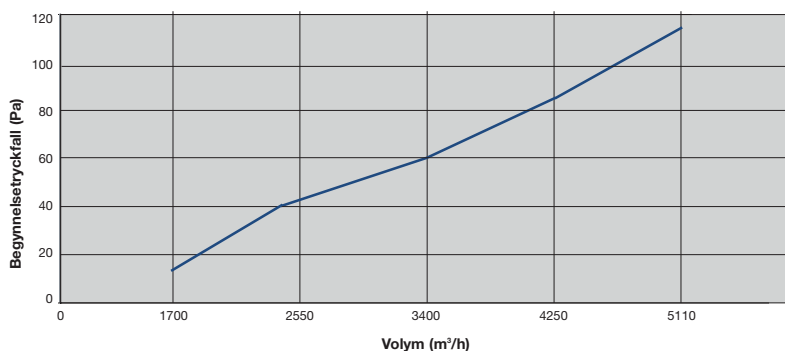

Rekommenderat sluttrycksfall 450 pa.

\*Dessa värden gäller testat filter 592 x 592 x 900/6

