



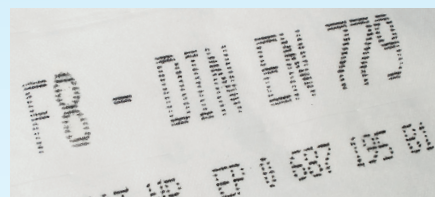

filtex^{AB}

Ecopac F8

Luftfilter

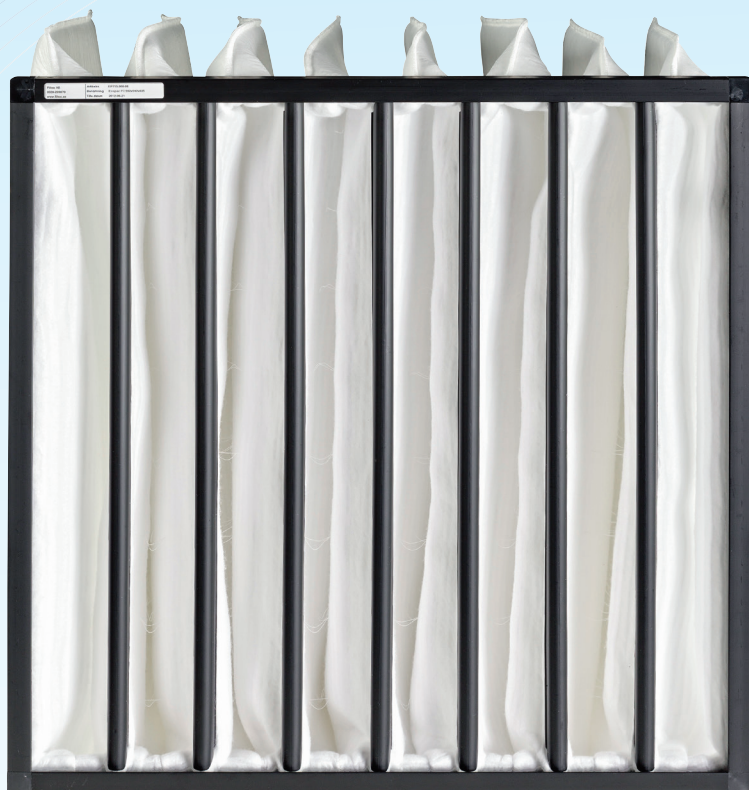

Filterklassen markeras på fickorna



F8 = Gul Bottensöm



Art.Nr., storlek & tillv. datum

Ecopac F8

Ecopac F8 hör till en ny generation luftfilter, tillverkade av syntetiskt kompositmedia i filterklass F8 (enl. EN 779). Mediet består av tre olika skikt syntetiska mikrofibrer. Filtret är inte elektriskt laddat och innehåller inga kemiska bindemedel. Det är byggt som en kompakt, stabil och läckagefri enhet. Fickorna är kilformade, alltså sydda med avtagande stygnlängd. Ecopac F8 har mycket lågt begynnelsestryckfall, hög luftgenomströmning och fullt utnyttjande av filterytan. Det ger lång livslängd och hög stoffhållningsförmåga.

Ecopac F8 levereras som standard med plast eller träram, men kan även levereras med traditionell metallram. Med plast eller träram är filtret till 100 % brännbart och behöver inte separeras före förbränning, ett miljövänligt alternativ. Ecopac F8 till verkas i alla storlekar, påslängder och antal fickor efter kundens behov.

Dimension	Antal påsar	Nominellt luftflöde	Initialt Pa
592x592x635	8	3400 m ³ /h	150 Pa
592x287x635	8	1700 m ³ /h	150 Pa
490x592x635	6	2700 m ³ /h	150 Pa
287x592x635	4	1700 m ³ /h	150 Pa

Rekommenderat sluttrycksfall 450 pa.

