




**filtex**<sup>AB</sup>

**Ecopac ePM1 50%**

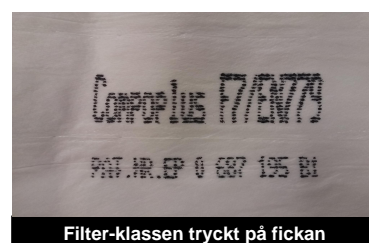

## Ecopac Luftfilter ePM1 50%

**Ecopac tillhör en ny generations luftfilter. Tillverkade av syntetiskt kompositmedia i filterklass ePM1 50%  
Gamla filterklassen F7 enligt EN779:2012  
Mediet består av tre olika skikt syntetiska mikrofibrer.  
Filtret har lågt begynnelsestryckfall, hög luftgenomströmning och fullt utnyttjande av filterytan. Detta ger lång livslängd och hög stofthållningsförmåga.**

**Ecopac luftfilter levereras som standard med plast eller metallram. Med plastram är filtret 100% brännbart.**

Dim BxHxDj	Filter area	Nominellt luftflöde
592x592x635/8	6,2 m <sup>2</sup>	3400 m <sup>3</sup> /h
490x592x635/6	4,8 m <sup>2</sup>	2800 m <sup>3</sup> /h
287x592x635/4	3,1 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>3</sup> /h

**Filterklass: ePM1 50%**  
**Begynnelsestryckfall: Pa 110**  
**Rekommenderat sluttryckfall: Pa 250**  
**Max. temperatur: 70°C**