




filtex^{AB}

Filpac ePM1 60%



Artikel nummer & storlek på ramen

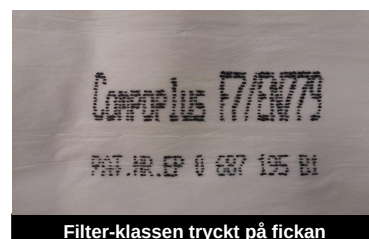

Filter-klassen tryckt på fikan

Filpac Luftfilter ePM1 60%

**Filpac tillhör en ny generations luftfilter. Tillverkade av syntetiskt nanowave media i filterklass ePM1 60%
Gamla filterklassen F7 enligt EN779:2012
Filtret har lågt begynnelsestryckfall, hög luftgenomströmning och väldigt bra energivärde. Detta ger lång livslängd och väldigt hög stofthållningsförmåga.**

Filpac luftfilter levereras som standard med plast eller metallram. Med plastram är filtret 100% brännbart.

Dim BxHxDj	Filter area	Nominellt luftflöde
592x592x600/8	6,2 m ²	3400 m ³ /h
490x592x600/6	4,8 m ²	2800 m ³ /h
287x592x600/4	3,1 m ²	1700 m ³ /h

Filterklass: ePM1 60%
Begynnelsestryckfall: Pa 71
Stoftkapacitet vid Pa 450: 795g
Rekommenderat sluttryckfall: Pa 250
Energi: 1043 kWh
Max. temperatur: 70°C