



filtex^{AB}

VRK-Filter




KOMPAKTFILTER – VRK

Ytförstorade luftfilter i kompakt utförande. Tack vare sin konstruktion och stora filterruta har Kompaktfilter-VRK lång livslängd och hög stofthållningsförmåga. VRK minimerar risken för stoftsläpp från filtret vid start och stopp av fläkten. Frontram samt inkapsling av filtermediet är av plast, vilket bidrar till ett miljövänligt alternativ då förbrukade filter kan brännas.

VRK tål hög luftfuktighet utan att tappa sin goda filtreringsförmåga. Filtermediet är av syntet eller glasfiber.

Filterklasser	F6, F7, F8 och F9
Standarstorlekar	592x592x292
BxHxD	490x592x292
	287x592x292
Frontram 25 mm	
Kan erhållas i andra storlekar	

Tryckfall Pa vid olika flöden m³/h

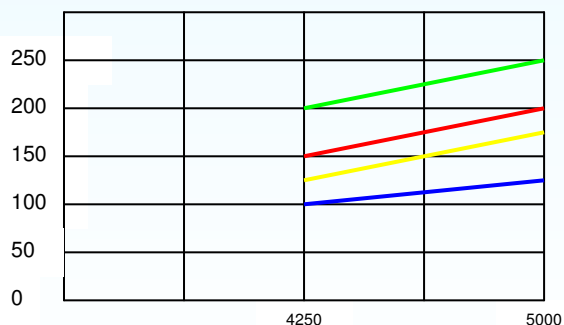

F6		F8	
F7		F9	

Rekommenderat sluttryckfall 600 Pa

