


FILTEX AB

Luftfilter, stofffilter och våtfilter - vi löser era behov.

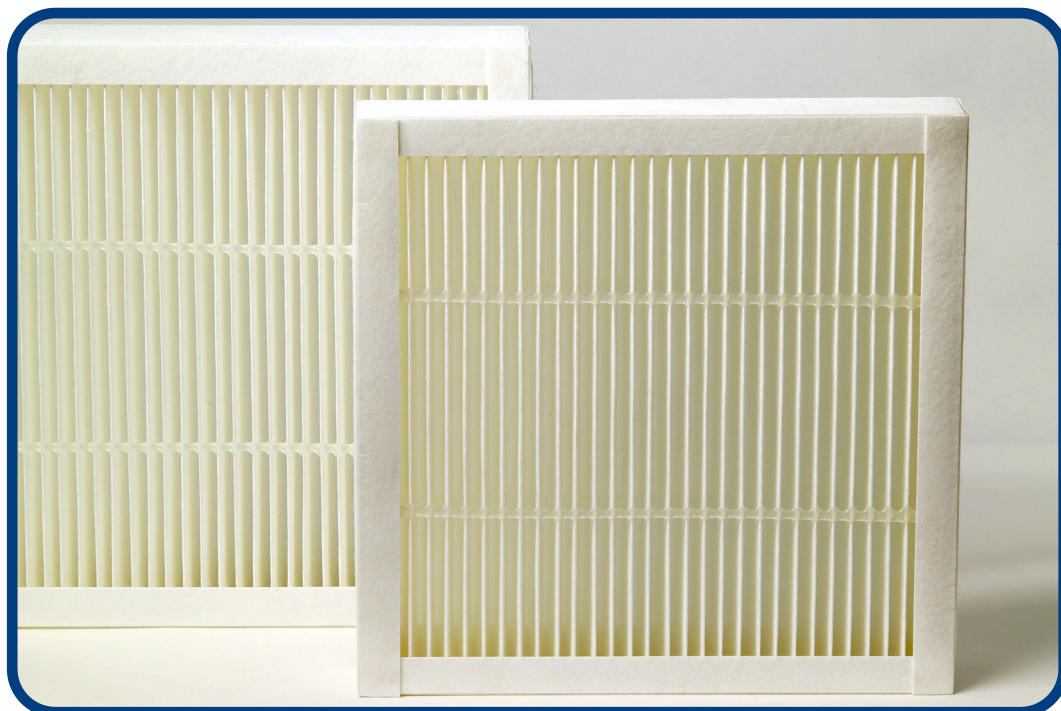

PLEATFILTER - RELIM

Tätvecklade filterceller av syntetiskt kompositmedia med frontram av fiberplast eller kartong.
Tillverkas i valfria mått med tjocklekar 25, 47 och 94 mm.

Tekniska data:

| Dimension | Filteryta | Luftflöde | Beg.tryckfall | Sluttryckfall |
|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 340 x 300 x 25 | 0,65m ² | 900-1125 m ³ /h | 100 Pa | 450 Pa |
| 255 x 150 x 100 | 1,07m ² | 300-375 m ³ /h | 30 Pa | 450 Pa |
| Filterklass | Medel-avsk.grad | Medel-avsv.grad | Antal filter-lager | Brandklass DIN 53488 |
| F7 | >96% | >80% | 3 st | F1 |

